


Nastavenie Cloud služby

Cloud aplikacia pre mobilné zariadenia: vMEyeCloud / Android, iphone

1. Zapnite DVR/ NVR
2. Skontrolujte či je DVR/ NVR pripojene do sieti internet
3. Otvorte stránku <http://xmeye.net> na počítači, zobrazí sa okno ako na obrázku nižšie:

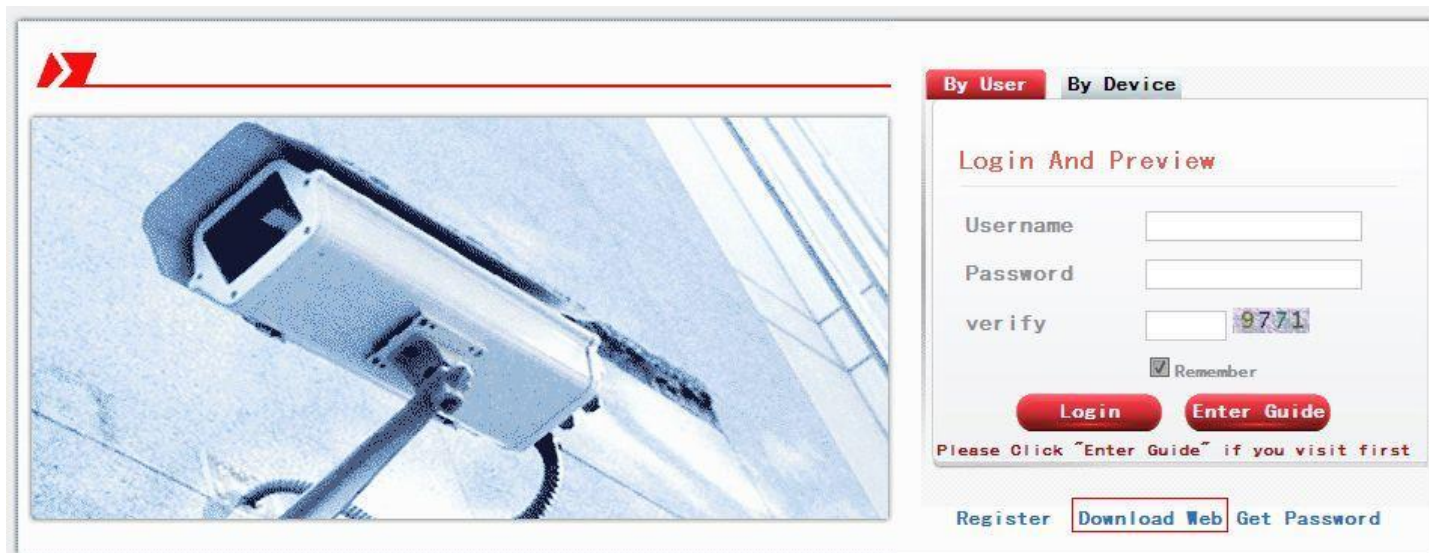

4. Stiahnite Web Active doplnok a spustite inštaláciu.
 - a. Inštalujte Active doplnok ako na obr. nižšie:



- b. Stlačte "Next", a pokračujte d'alším krokom:


- c. Stlačte "Next", a pokračujte ďalším krokom:




- d. Vyberte adresár pre uloženie, stlačte "Next" ako na obr. nižšie:



e. Stlačte "Next", a pokračujte ďalším krokom:

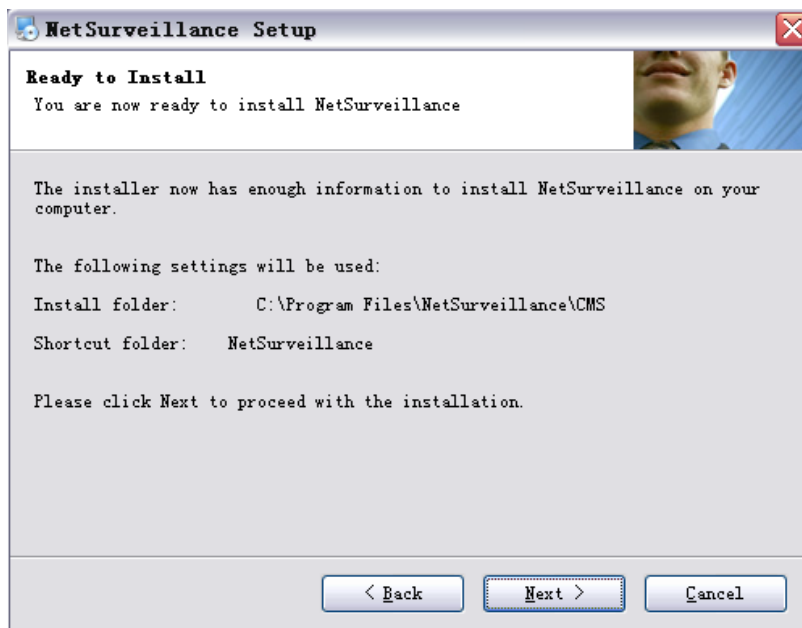

f. Stlačte "Finish" pre dokončenie inštalácie ako na obr. nižšie:

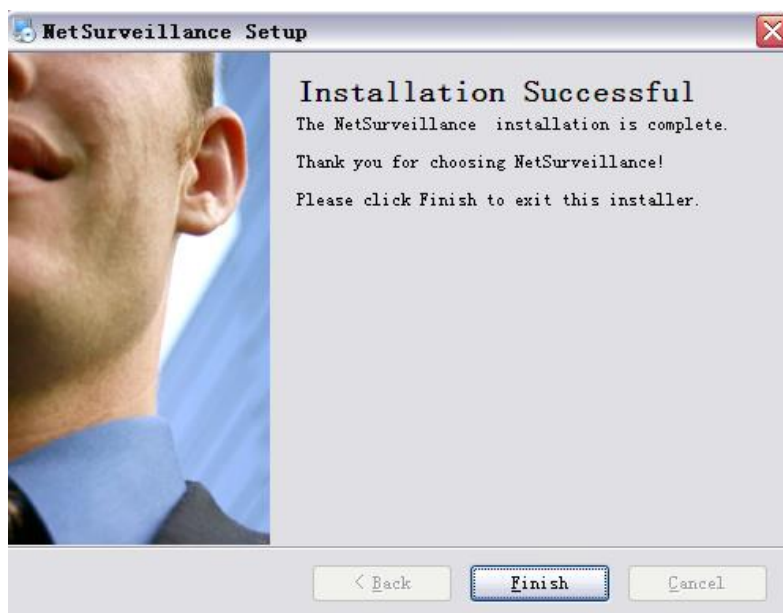

5. Po dokončení inštalácie sa vráťte na stránku: <http://xmeye.net>

6. Registrácia

Stlačte "Register" a zobrazí sa okno ako na obr. nižšie, vyplňte údaje:

Username	<input type="text"/>
True Name	<input type="text"/>
Sex	Male <input type="button" value="v"/>
Contact	<input type="text"/>
Address	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/> (You can get your password back by the E-Mail)
Password	<input type="text"/>
Confirm	<input type="text"/>
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

b. Prihláste sa, stlačte "Device Manager" a pridajte zariadenie stlačením tlačidla "Add" ako na obr. nižšie:

Mv Devices | **Device Manager** | User Info | Logout

MAC Address	Device Name	Username	Password	Operation

User Info

Username	kenny lai
True Name	kenny lai
The last login time	2012-08-29 10:55:45

c. Pridajte zariadenie ako na obr. nižšie:

MAC Address	<input type="text"/>	(MAC contain 12 charactors with hex)
Device Name	<input type="text"/>	
Username	<input type="text" value="admin"/>	(default is "admin")
Password	<input type="text"/>	(default is null)

Ok Cancel

Údaje musia byť rovnaké ako v DVR/ NVR

Skontrolujte sériové číslo ako na obr. nižšie:

(DVR) main menu (hlavné menu)—Info—Version (verzia)----SerialNO (sériové číslo)

Version	
Record Channel	4
Extra Channel	0
Alarm In	4
Alarm Output	0
System	V4.00.R10.04752062.1
Build Date	2012-10-24 17:02:04
MAC	001000017633
SerialNo	fabffa9d1763ebc
Status	5
Nat status	Connected
Nat status code	2:220.231.192.70

OK

d. Po nastavení stlačte “My Devices” ako na obrázku nižšie:

